

# PRESIDENT

## nuevo JACKSON II ASC

multi-normas europeas



VOX integrado  
Micro up/down  
Medidor ROE incorporado  
Frontal retroiluminado  
Potencia de salida ajustable  
Beep en botones conmutable  
y mucho más...

0873/10-07 C0149


**PRESIDENT**  
ELECTRONICS IBERICA, S.A.

Botánica, 107-109 Pol. Ind. Gran Vía Sur  
08908 - L'HOSPITALET de LLOBREGAT  
Barcelona - Tel: 335.44.88 - Fax: 336.78.72

**el BLU n° 1**



Filtro Hi-Cut  
Manos libres  
integrado (VOX)

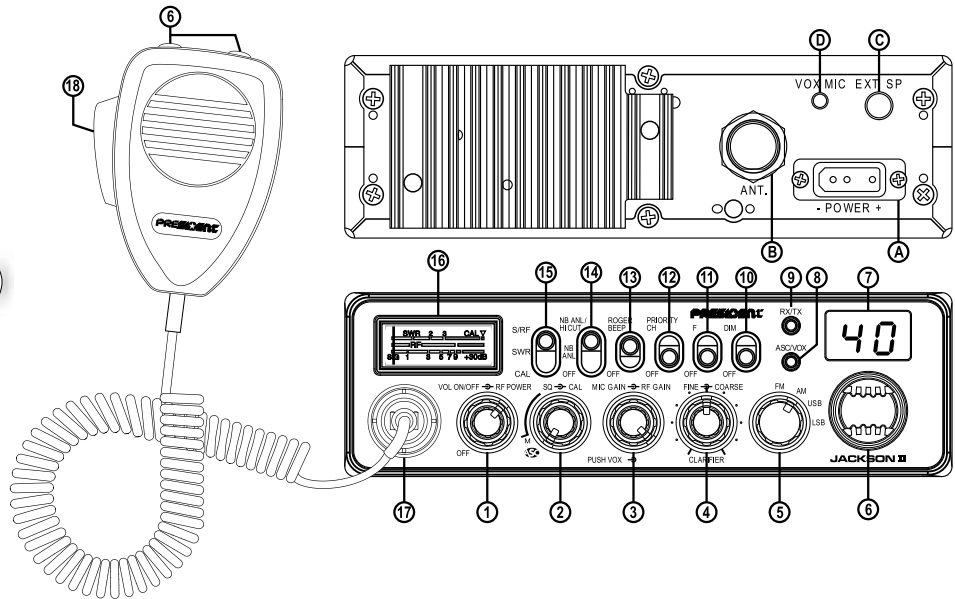

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1) FUNCIONAMIENTO/PARADA - VOLUMEN ~ RF POWER</li> <li>2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH ~ CAL</li> <li>3) MIC GAIN ~ RF GAIN ~ VOX</li> <li>4) CLARIFIER</li> <li>5) SELECTOR DE MODO FM / AM / USB / LSB</li> <li>6) SELECTOR DE CANALES: Rotador y botones UP/DN del micro<br/>FUNCIÓN BEEP<br/>FUNCIÓN SCAN</li> <li>7) VISUALIZADOR</li> <li>8) LED ASC/VOX</li> <li>9) LED RX/TX</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10) DIM</li> <li>11) F</li> <li>12) CANAL PRIORITARIO</li> <li>13) ROGER BEEP</li> <li>14) NB.ANL / HI-CUT</li> <li>15) S/RF ~ SWR ~ CAL</li> <li>16) VÚMETRO</li> <li>17) TOMA DE MICRO DE 6 PINS</li> <li>18) PTT</li> <li>A) ALIMENTACIÓN (13,2 V)</li> <li>B) ANTENA (SO-239)</li> <li>C) ALTAVOZ EXTERIOR (8 Ω, Ø 3,5 mm)</li> <li>D) TOMA PARA EL MICRO VOX OPCIONAL (Ø 2,5 mm)</li> </ul> |
|---|---|

0874/10-07 C0149b

## 1) GENERALES:

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM / FM / USB / LSB
- Gama de frecuencias : de 26.965 MHz a 27.405 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohms
- Tensión de la alimentación : 13,2 V
- Dimensiones (en mm) : 185 (L) x 264,5 (P) x 56 (A)
- Peso : 1,5 kg
- Accesorios incluidos : 1 micrófono UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje y tornillos de fijación, cable de alimentación con fusible.

## 2) EMISIÓN:

- Tolerancia de frecuencia : +/- 300 Hz
- Potencia portadora : 4 W AM / 4 W FM / 12 W USB-LSB (PEP)
- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM/USB/LSB
- Potencia emisión en le canal adj. : inferior a 20 μW
- Sensibilidad del micrófono : 3,0 mV
- Consumo : 3 A (con modulación)
- Distorsión máx. de la señal modul. : 1,8 %

# Características

## 3) RECEPCIÓN:

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad. : 0,7 μV -110 dBm (AM)  
0,35 μV -116 dBm (FM)  
0,28 μV -118 dBm (USB/LSB)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz en AM/FM
- Sensibilidad del canal adj. : 60 dB
- Potencia audio máx. : 3 W
- Sensibilidad del silenciador (squelch) : mini 0,2 μV -120 dBm máx. 1 mV -47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia inter. : 70 dB
- Consumo : 400 mA nominal / 1000 mA máx.



multi-normas  
europeas

